


# Auszugsblatt Typ WE

Kundenadresse:	<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Anfrage
	Datum:	
Objekt:	Sachbearbeiter/Telefon:	
Lieferadresse:	E-Mail:	
	Projektleiter/Telefon:	
Liefertermin:	Monteur/Telefon:	

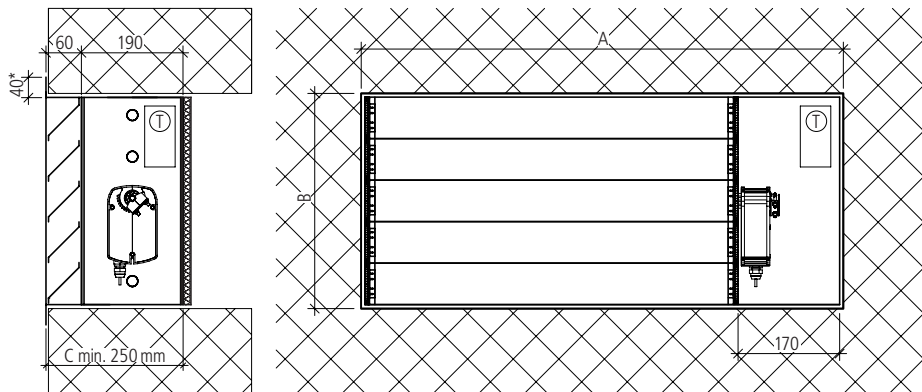

- Bei der Variante mit Kiemengitter KG kann die minimale Tiefe C auf 200 mm reduziert werden
- Klappenblatt einseitig isoliert mit 19 mm Armaflex
- Revisionsseite über Wetterschutzgitter
- Standard: Klappe und WS =  
A – 10 mm × B – 10 mm
- \* 40 mm Rahmen WS über 30 mm Zarge

## Liftschachtklappe

## Abdeckgitter

Anzahl	Ausparung			Typ		Oberfläche	Material
	A	B	C (min. 250 mm)	WS	KG	RAL	Alu /V2A /V4A /Cu
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## Klappenantrieb

Artikl-Nr.	Typ	Produkt	Seite
<input type="checkbox"/> 1188	LF230	Klappenantrieb mit Federrücklauf, 230 V	5
<input type="checkbox"/> 1188.1	LF24	Klappenantrieb mit Federrücklauf, 24 V	5

## Thermostat

Artikl-Nr.	Typ	Produkt	Seite
<input type="checkbox"/> 1182.1	ASE 40	Raumthermostat <input type="checkbox"/> eingebaut <input type="checkbox"/> lose	5
<input type="checkbox"/> 1182.2	MSK 40	Kanalthermostat <input type="checkbox"/> eingebaut <input type="checkbox"/> lose	5