Bestellblatt Dachaufbau

Kundenadresse:	☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage**
	Datum:
Objekt:	**Sachbearbeiter/Telefon:**
Lieferadresse:	**E-Mail:**
	Projektleiter/Telefon:
Liefertermin:	**Monteur/Telefon:**

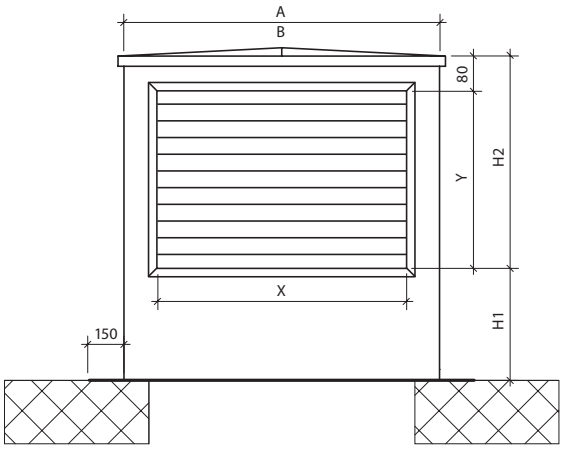

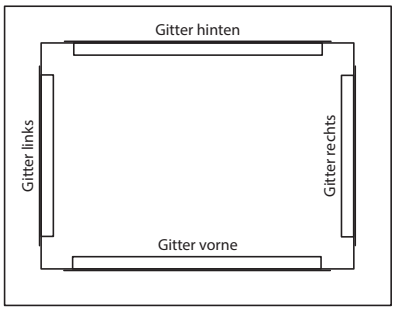

Standardgrössen:
- X = A – 100 mm
- Y = H2 – 80 mm
- Tablett = 150 mm

Ausführungsvarianten:
- Alu/V2A/V4A geschweisst
- SVZ/CU gefalzt/gelötet
- gefalzt/gekittet (auf Wunsch)

Option:
- Doppelwandig 25/50/100 mm (Standard Innenkanal SVZ)
- Isolation Armaflex 19/25/32 mm
- Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtet (RAL- oder NCS-Farbe)
- Deckel demontierbar

Einbaugitter Typ:
- Wetterschutzgitter WS
- Kiemengitter KG (siehe Bestellblatt Kiemengitter)

Es gilt zu beachten:
- Beim Mass H1 ist die Schneehöhe zu berücksichtigen

Dachaufbau

Anzahl	Masse		Höhe		Material					Doppelwandig			Isolation			Oberflächenbehandlung	Bemerkung
	A	B	H1	H2	Alu	SVZ	V2A	V4A	Cu	25	50	100	19	25	32	RAL- oder NCS-Farbe	
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Einbaugitter (Zubehör)

Position Gitter	Typ		Masse		Material					Oberflächenbehandlung	Bemerkung
	WS	KG	X	Y	Alu	SVZ	V2A	V4A	Cu	RAL- oder NCS-Farbe	
☐ vorne	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐		
☐ hinten	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐		
☐ links	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐		
☐ rechts	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐		