Bestellblatt Dachaufbau Typ DA-DE

Kundenadresse:	☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage**
	Datum:
Objekt:	**Sachbearbeiter/Telefon:**
Lieferadresse:	**E-Mail:**
	Projektleiter/Telefon:
Liefertermin:	**Monteur/Telefon:**

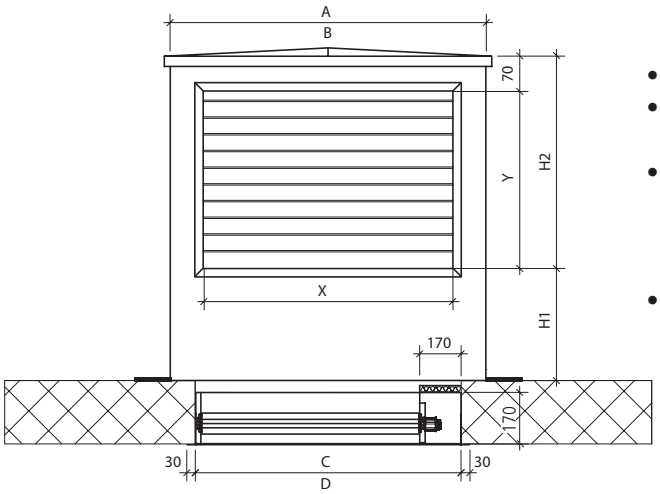

- Revisonsseite über Liftschacht/Abdeckgitter
- Klappenblatt und Kammerblech liftschachtseitig isoliert mit 19mm Armaflex
- Standard Masse: Klappe = C–10mm × D–10mm
  X = A–100mm
  Y = H2–70mm
  Tablett = 150mm
- Beim Mass H1 ist die Schneehöhe zu berücksichtigen

Dachaufbau

Abdeckgitter

Anzahl	Masse		Höhe		Material				Typ		Grösse		Anzahl Gitter (Seiten)				Oberfläche	Material			
	A	B	H1	H2	Alu	V2A	V4A	Cu	WS	KG	X	Y	1	2	3	4	RAL/NCS	Alu	V2A	V4A	Cu
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐

Klappenantrieb und Temperaturregler

	Artikl-Nr.	Typ	Produkt	
☐	54035	LF24	Klappenantrieb mit Federrücklauf, 24 V	siehe Technischer Katalog Seite 5
☐	45025	TOA-T101	Temperaturregler	siehe Technischer Katalog Seite 5

Thermostat

	Artikl-Nr.	Typ	Produkt			
☐	45026	SOD-Tn10-1-1	Raumthermostat	☐ eingebaut	☐ lose	siehe Technischer Katalog Seite 5
☐	47027	S-Tn10-005A	Kanalthermostat	☐ eingebaut	☐ lose	siehe Technischer Katalog Seite 5