Bestellblatt Dachaufbau Typ DA

Kundenadresse:	☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage**
	Datum:
Objekt:	**Sachbearbeiter/Telefon:**
Lieferadresse:	**E-Mail:**
	Projektleiter/Telefon:
Liefertermin:	**Monteur/Telefon:**

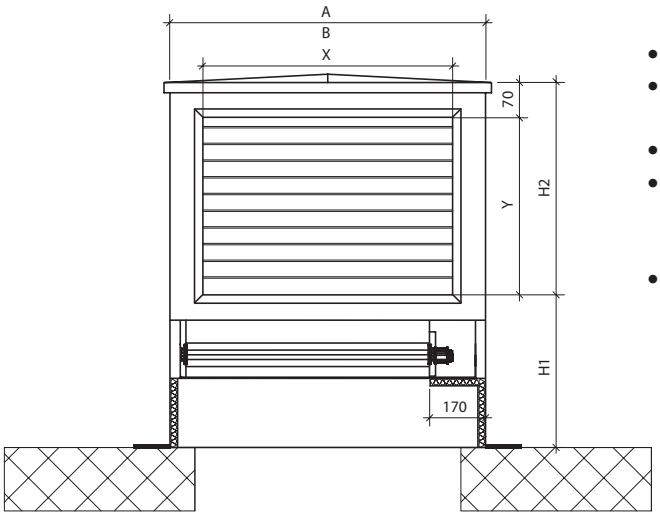

- Deckel demontierbar, Revisonsseite über Deckel/Abdeckgitter
- Klappenblatt und Kammerblech liftschachtseitig isoliert mit 19mm Armaflex
- Dachaufbau ist schachtseitig bis zur Klappe isoliert
- Standard Masse: X = A – 100mm
  Y = H2 – 70mm
  Tablett = 150mm
- Beim Mass H1 ist die Schneehöhe zu berücksichtigen

Dachaufbau

Abdeckgitter

Anzahl	Masse		Höhe		Material				Typ		Grösse		Anzahl Gitter (Seiten)				Oberfläche	Material			
	A	B	H1	H2	Alu	V2A	V4A	Cu	WS	KG	X	Y	1	2	3	4	RAL/NCS	Alu	V2A	V4A	Cu
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐

Klappenantrieb und Temperaturregler

Artikl-Nr.	Typ	Produkt	
☐ 54035	LF24	Klappenantrieb mit Federrücklauf, 24 V	siehe Technischer Katalog Seite 5
☐ 45025	TOA-T101	Temperaturregler	siehe Technischer Katalog Seite 5

Thermostat

Artikl-Nr.	Typ	Produkt			
☐ 45026	SOD-Tn10-1-1	Raumthermostat	☐ eingebaut	☐ lose	siehe Technischer Katalog Seite 5
☐ 47027	S-Tn10-005A	Kanalthermostat	☐ eingebaut	☐ lose	siehe Technischer Katalog Seite 5