


# Bestellblatt Gliederklappe Typ GK/GK-D

|                |                                     |                                  |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Kundenadresse: | <input type="checkbox"/> Bestellung | <input type="checkbox"/> Anfrage |
|                | Datum:                              |                                  |
| Objekt:        | Sachbearbeiter/Telefon:             |                                  |
| Lieferadresse: | E-Mail:                             |                                  |
|                | Projektleiter/Telefon:              |                                  |
| Liefertermin:  | Monteur/Telefon:                    |                                  |

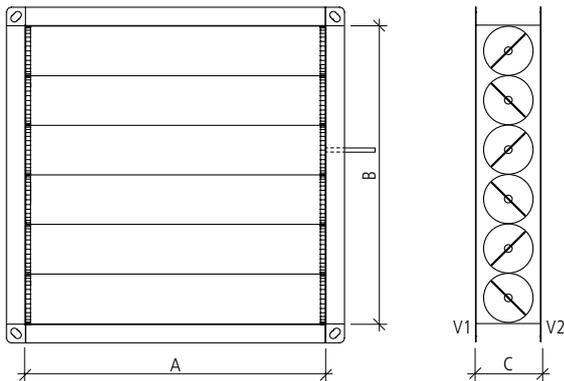

## Dimensionen A x B:

max. 1500 mm x 1000 mm  
andere Grössen auf Anfrage

## Länge C:

Standard 200 mm, andere Masse gegen Aufpreis (möglich ab 130 mm)

## Lamellen:

Gegenläufig gekuppelte Hohlkörperlamellen mit Gummilippendichtung, Lamellenabstand/-höhe 100 mm oder 150 mm

## Antrieb

Vierkanntachse 8 x 8 mm verzinkt, 90 mm Überstand über Rahmen, mittig angeordnet, ab einem Höhenmass > 1110 mm wird zusätzlich ein Verbindungsgestänge angebaut.

- inklusive Handstellsegment
- optional mit Motorkonsole/Motor (24V oder 230V)

## Temperaturbeständigkeit:

-20 bis +80 °C

## Zubehör:

|   |              |        |                    |                            |
|---|--------------|--------|--------------------|----------------------------|
|   | Motorkonsole | MK     | Artikel-Nr. 1185   |                            |
| 1 | Motor 24V    | LM24A  | Artikel-Nr. 1187   | bis 1 m <sup>2</sup> 5 Nm  |
| 2 | Motor 230V   | LM230A | Artikel-Nr. 1189   | bis 1 m <sup>2</sup> 5 Nm  |
| 3 | Motor 24V    | MN24   | Artikel-Nr. 1187.2 | bis 2 m <sup>2</sup> 10 Nm |
| 4 | Motor 230V   | NN230  |                    | bis 2 m <sup>2</sup> 10 Nm |

## Ausführungsvarianten:

- Gehäuse und Rahmenprofil **Stahlblech verzinkt (SVZ)**, Lamellen aus Alu-Strangprofil (eloxiert), Zahnräder aus Kunststoff
- Gehäuse und Rahmenprofil **Aluminium**, Lamellen aus Alu-Strangprofil (eloxiert), Zahnräder aus Kunststoff
- Gehäuse und Rahmenprofil aus **Edelstahl (V2A oder V4A)**, Lamellen aus Alu-Strangprofil (eloxiert oder pulverbeschichtet), Zahnräder aus Kunststoff
- andere Ausführungen auf Anfrage

Typ GK     Typ GK-D, luftdicht nach DIN 1946

| Anzahl | Abmessungen |          |           | Ausführungsvarianten     |                          |                          |                          | Verbindung |    | mit Handstellsegment     | mit Motorkonsole         | Motor                    |                          |                          |                          | Bemerkung |
|--------|-------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|        | A = Breite  | B = Höhe | C = Länge | SVZ                      | Alu                      | V2A                      | V4A                      | V1         | V2 |                          |                          | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |           |
|        |             |          |           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |    | <input type="checkbox"/> |           |
|        |             |          |           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |    | <input type="checkbox"/> |           |
|        |             |          |           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |    | <input type="checkbox"/> |           |
|        |             |          |           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |    | <input type="checkbox"/> |           |
|        |             |          |           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |    | <input type="checkbox"/> |           |