


Bestellblatt Dachaufbau Typ DA

Kundenadresse:	<input type="checkbox"/> Bestellung <input type="checkbox"/> Anfrage
	Datum:
Objekt:	Sachbearbeiter/Telefon:
Lieferadresse:	E-Mail:
	Projektleiter/Telefon:
Liefertermin:	Monteur/Telefon:

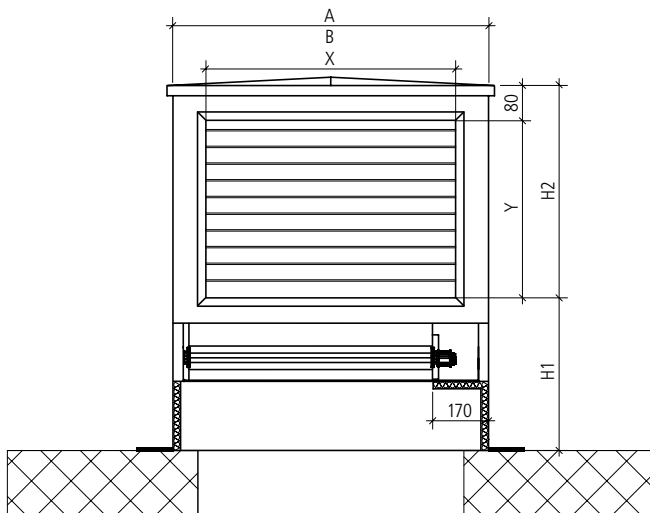

- Deckel demontierbar, Revisionsseite über Deckel
- Klappenblatt einseitig isoliert mit 19 mm Armaflex
- Dachaufbau ist schachtseitig bis zur Klappe isoliert
- Standard: $X = A - 100 \text{ mm}$
 $Y = H2 - 80 \text{ mm}$
 Tablett = 150 mm
- Beim Mass H1 ist die Schneehöhe zu berücksichtigen

Dachaufbau

Abdeckgitter

Anzahl	Masse		Höhe		Material				Typ		Grösse		Anzahl Gitter (Seiten)				Oberfläche	Material				
	A	B	H1	H2	Alu	V2A	V4A	Cu	WS	KG	X	Y	1	2	3	4	RAL/NCS	Alu	V2A	V4A	Cu	

Klappenantrieb

Artikl-Nr.	Typ	Produkt	
<input type="checkbox"/> 1188	LF230	Klappenantrieb mit Federrücklauf, 230 V	siehe Technischer Katalog Seite 5
<input type="checkbox"/> 1188.1	LF24	Klappenantrieb mit Federrücklauf, 24 V	siehe Technischer Katalog Seite 5

Thermostat

Artikl-Nr.	Typ	Produkt		
<input type="checkbox"/> 1182.1	ASE 40	Raumthermostat	<input type="checkbox"/> eingebaut	<input type="checkbox"/> lose siehe Technischer Katalog Seite 5
<input type="checkbox"/> 1182.2	MSK 40	Kanalthermostat	<input type="checkbox"/> eingebaut	<input type="checkbox"/> lose siehe Technischer Katalog Seite 5