

# Schaltschrankebene

Auswählbare digitale Kommunikations- und Steuergeräte:




**BKS16-PL**  
für bis zu 16 Antrieb

oder



**BKS64-PL**  
für bis zu 64 Antrieb

# Feldebene


Zusätzliche Option  
Rauchmelder  
z.B. ORS 142 K





Thermoelektrische  
Auslöseeinrichtung:  
BAT72

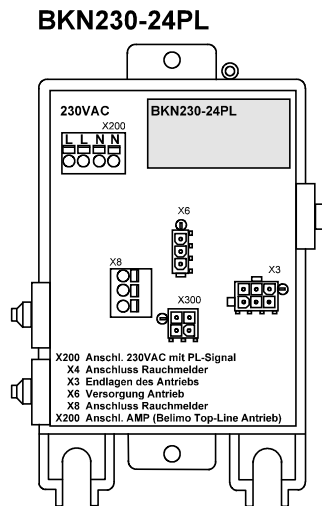

Endlagen  
S1 bis S6



AC/DC 24V

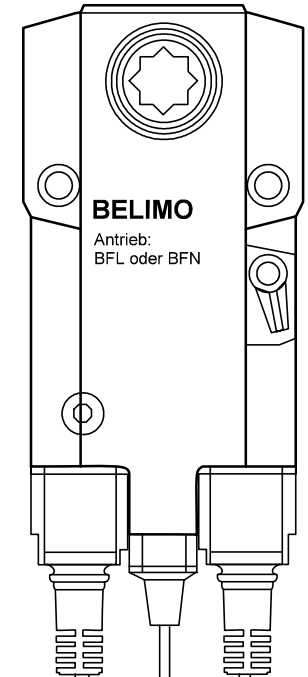

# Schaltschrankebene

# Feldebene

